

## Halsafwerken met een sierbiesje



Optie a - Dubbelde biesje

Optie b- Gevouwen biesje



Let's get started

# Optie A - halsafwerking met sierbiesje

## STAP 1.1

Meet de halslijn op en bereken de lengte van het boordje.  
Boordje = lengte van de hals - 20%

De breedte van het boordje is 4 cm.

Meet de afstand tussen de schouderaden.  
Sierbiesje = Afstand tussen de schouders + 2 cm (naadtoeslag)

De breedte van het sierbiesje is 4 cm.



## STAP 1.2

Vouw het pand dubbel op middenvoor en middenachter. Je hebt nu twee gelijke delen.

Markeer middenvoor en middenachter door een knipje te geven in de naadtoeslag.



## STAP 1.3

Leg de merktekentjes van middenvoor en middenachter op elkaar. Je hebt nu weer twee gelijke delen. Geef aan de uiteinde weer een knipje in de naadtoeslag.



# Optie A - halsafwerking met sierbiesje

## STAP 1.4

Je hebt de hals nu verveeld in vier gelijken stukken zodat je zometeen eenvoudig het boordje kan aanzetten.



## STAP 1.5

We gaan verder met het boordje voor de hals.  
Stik eerst de korte kanten vast, goede kanten op elkaar.

Herhaal vervolgens de bovengenoemde stappen voor het boordje.

- 1) Vouw de boord dubbel met middenvoor en middenachter op elkaar en geef je een knipje in de naadtoeslag.
- 2) Leg de merktekentjes voor middenvoor en middenachter op elkaar en maak een knipje in de naadtoeslag aan uiteinde van het boordje. Zodat je het boordje ook in vier gelijken delen hebt verdeeld.



## STAP 1.6

Leg het merktekentje van middenachter gelijk met het naadje van het boordje en speld het boordje langs de hals.



# Optie A - halsafwerking met sierbiesje

## STAP 1.7

Zorg ervoor dat de merktekentjes van het boordje gelijk liggen met de merktekentjes van het pad. De rafelige kant van het boordje en het pand liggen op elkaar.



## STAP 1.8

Stik vervolgens het boordje vast.

Werk de naadtoeslag af met de lockmachine of een zig-zag-steek. Het stukje waar straks het sierbiesje komt (tussen de schouders) hoeft niet afgewerkt te worden.

En strijk de naadtoeslag naar beneden zodat deze tegen het pand aan ligt



## STAP 1.9

Stik het boordje op het pand door. Begin bij de schouder en eindig bij de schouder. Het stuk waar straks het sierbiesje komt hoeft niet doorgestikt te worden.



# Optie A - halsafwerking met sierbiesje

## STAP 1.10

Vouw de naadtoeslag van het sierbiesje bij de kort kanten naar binnen.



---

## STAP 1.11

Vouw het sierbiesje dubbel.



---

## STAP 1.12

Leg het sierbiesje op het rugpand tussen de schouders en zet deze vast met een aantal spelden.  
De rafelige kant van het pand en het biesje liggen omhoog.

Het zo ziet het er aan de buitenkant uit.



# Optie A - halsafwerking met sierbiesje

## STAP 1.13

En zo ziet het er aan de binnenkant uit.



---

## STAP 1.14

Stikt het sierbiesje vast. Naai precies over het vorige stiksel heen.



---

## STAP 1.15

Knip de (onafgewerkte) naadtoeslag korter af.



# Optie A - halsafwerking met sierbiesje

## STAP 1.16

Vouw het sierbiesje naar beneden en zet deze vast met een aantal spelden.



## STAP 1.17

Stik het biesje kort op kant door. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het smalle kantvoet.



## STAP 1.18

Zo ziet het resultaat eruit! Mooie, he :-)



# Optie b - halsafwerking met sierbiesje

## STAP 2.1


Bij deze tweede optie vouwen we alleen de naadtoeslag van de korte kanten naar binnen (van het sierbiesje). Het boordje en het sierbiesje langs de halsrand spelden.



---

## STAP 2.2

Stik het boordje en het sierbiesje aan de halsrand.

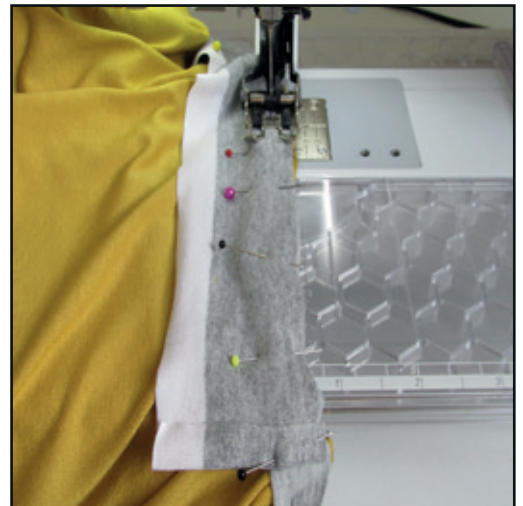

---

## STAP 2.3

Knip de naadtoeslag van het sierbiesje korter af.





# Optie b - halsafwerking met sierbiesje

## STAP 2.4

Werk de halsrand af met de lockmachine of een zig-zagsteek. Het stukje onder het sierbiesje hoeft niet afgewerkt te worden.



---

## STAP 2.5

Strijk de naadtoeslag van het sierbiesje naar de verkeerde kant.



---

## STAP 2.6

Vouw het sierbiesje naar beneden en speld het biesje vast.



# Optie b - halsafwerking met sierbiesje

## STAP 2.7

Controleer of het biesje overal even breed is.



---

## STAP 2.8

Stik het boorje op het pand door. Gebruik hiervoor het smalle kantenvoetje.

let op! Het sierbies stikken we bij de volgende stap door.



---

## STAP 2.9

Vervolgens stikken we het biesje kort op de kant door.



# Optie b - halsafwerking met sierbiesje

## STAP 2.10

Het sierbiesje heb ik iets breder doorgestikt dan het boordje. Ik vind het mooi om deze twee lijnen met elkaar te verbinden door een stukje langs de schoudernaad te stikken. Je kunt er ook voor kiezen een garen te kiezen die dezelfde kleur heeft als het pand.



---

## STAP 2.11

Zo ziet het resultaat er aan de voorkant uit :-)



---

## STAP 2.12

Het resultaat aan de achterkant.

Succes!

